


一体式电气火灾监控探测器




型号及含义

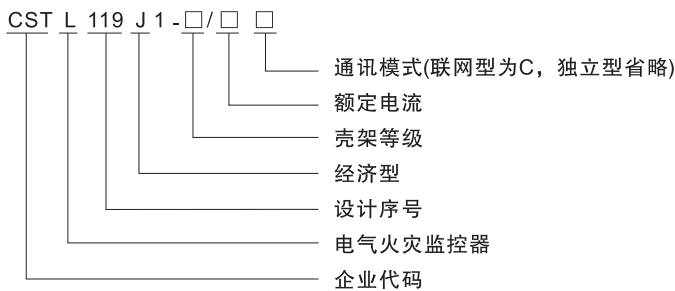

主要技术参数

产品型号	CSTL119J1-100	CSTL119J1-225	CSTL119J1-400
壳架等级电流	100	225	400
额定工作电流	16、20、25、32、40 50、63、80、100	100、125、140、160 180、200、225	250、315、350、400
产品尺寸长宽高	192X122X90	215X140X110	260X197X150
额定绝缘电压	AC690V		
额定工作电压	AC220V		
短路分断能力	35KA		
额定剩余动作电流	50~1000mA		
剩余电流动作类型	S		
报警通道数	1路		
报警方式	声光报警		
通讯方式	CAN总线		
安装方式	柜内底板螺丝固定		
报警声压	≥70dB/m		
总线介质	ZR-RVS-2×1.5双绞线		
通信距离	≤10KM		
环境温度	-20℃~60℃		
相对湿度	≤90%RH		
海拔高度	≤4500m		
污染等级	IP3		
执行标准	GB14287.2-2005		

产品和安装尺寸图



单位：mm

产品型号	长L	宽W	高H
CSTL119J1-100	192	122	90
CSTL119J1-225	215	140	110
CSTL119J1-400	260	197	150