

## CSTK1-F 消防型控制与保护开关电器



### 用途


CSTK1-F消防型系列控制与保护开关电器主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.4A至125A的消防系统中，能够接通、承载正常条件下包括规定的过载、过流条件下的电流，实现“只报警、不跳闸”；且能够接通、承载和分断非正常条件下的电流(如短路电流)，实现“报警+跳闸”。

### 功能

CSTK1-F消防型系列控制与保护开关电器，采用智能芯片控制消防无源接点，配以其它模块实现了故障时“只报警，不跳闸”的独特功能。

主要参数见基本型。

### 产品型号各部分的含义如下

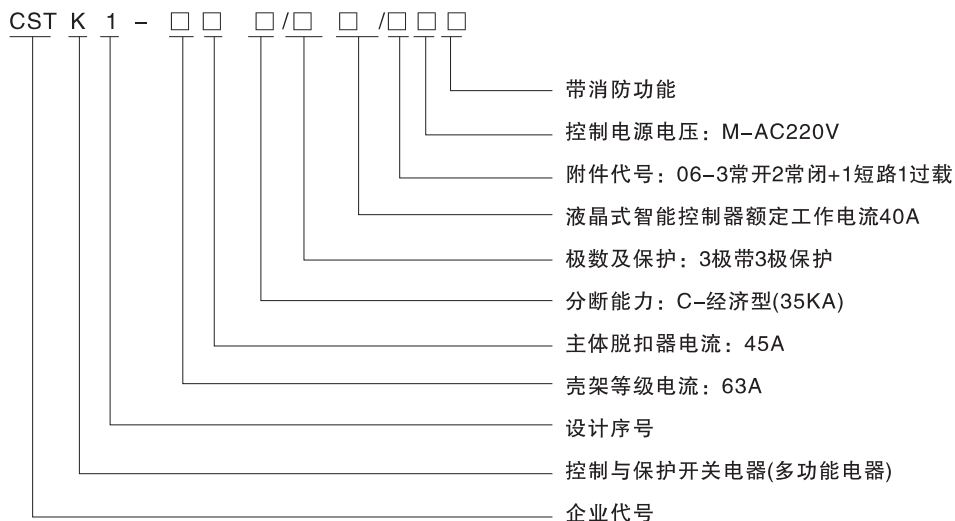

### 特别提示

消防型产品在线路发生故障时，产品发出报警后，必须将红色的操作旋钮旋至“再扣”位置方可解除报警信号，继续使用时应重新旋至“接通”位置。