


CSTK1-SD 双速型系列控制与保护开关电器

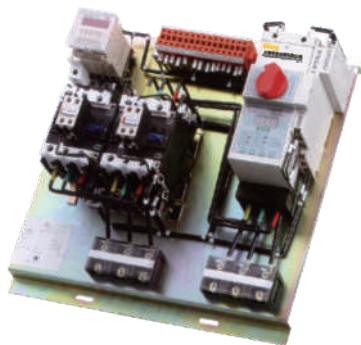


概述


以CSTK1为主开关，与接触器、机械联锁、电气联锁等附件组合，构成双速型控制与保护开关电器CSTK1-SD，适用于双速电动机的控制与保护。双速电动机的配置有二种：配置一：高速为消防型(过载、过流只报警不跳闸)，低速为基本型；配置二：高、低均为基本型。

主要参数见基本型。

#### 产品型号及意义


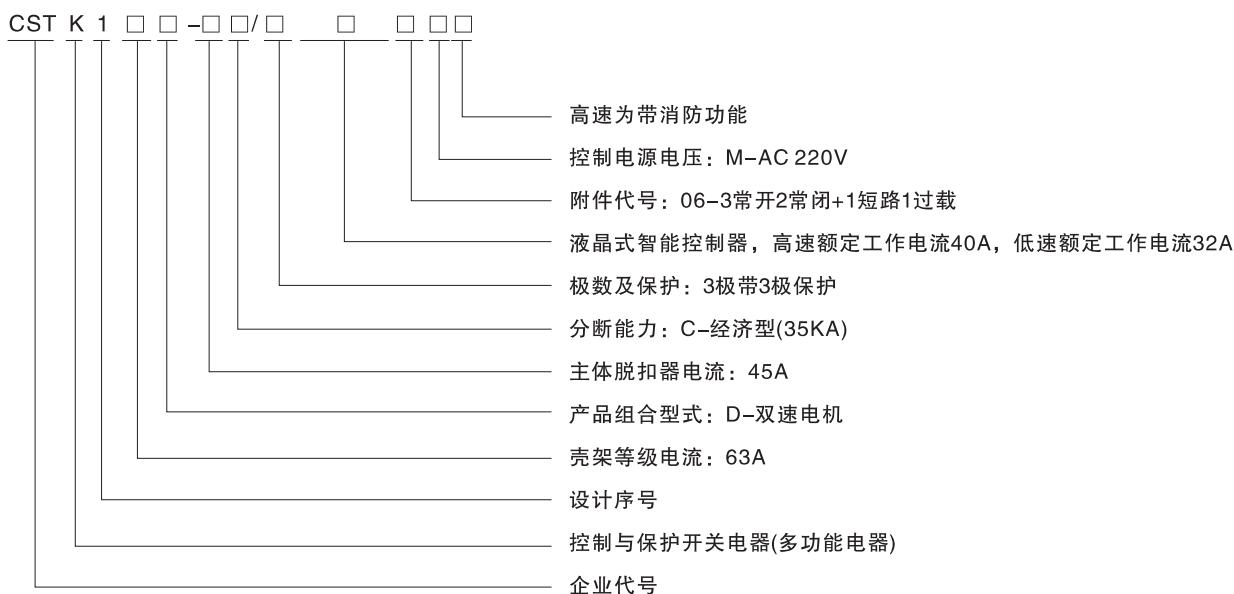


三极基本型外形及安装尺寸

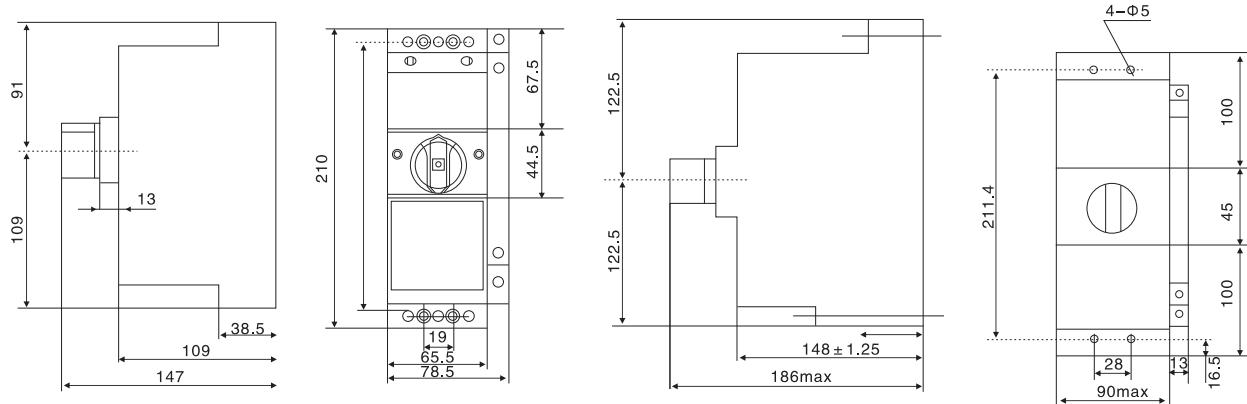

CSTK1-45

	辅助电源	辅助电源保护	线器控制	辅助信号		故障信号	
				运行	停止	短路	过载
手动控制(CSTK1 开关面板控制)	L	N	CSTK1 开关电器	A1 13 31 05 95 A2 14 32 08 98			

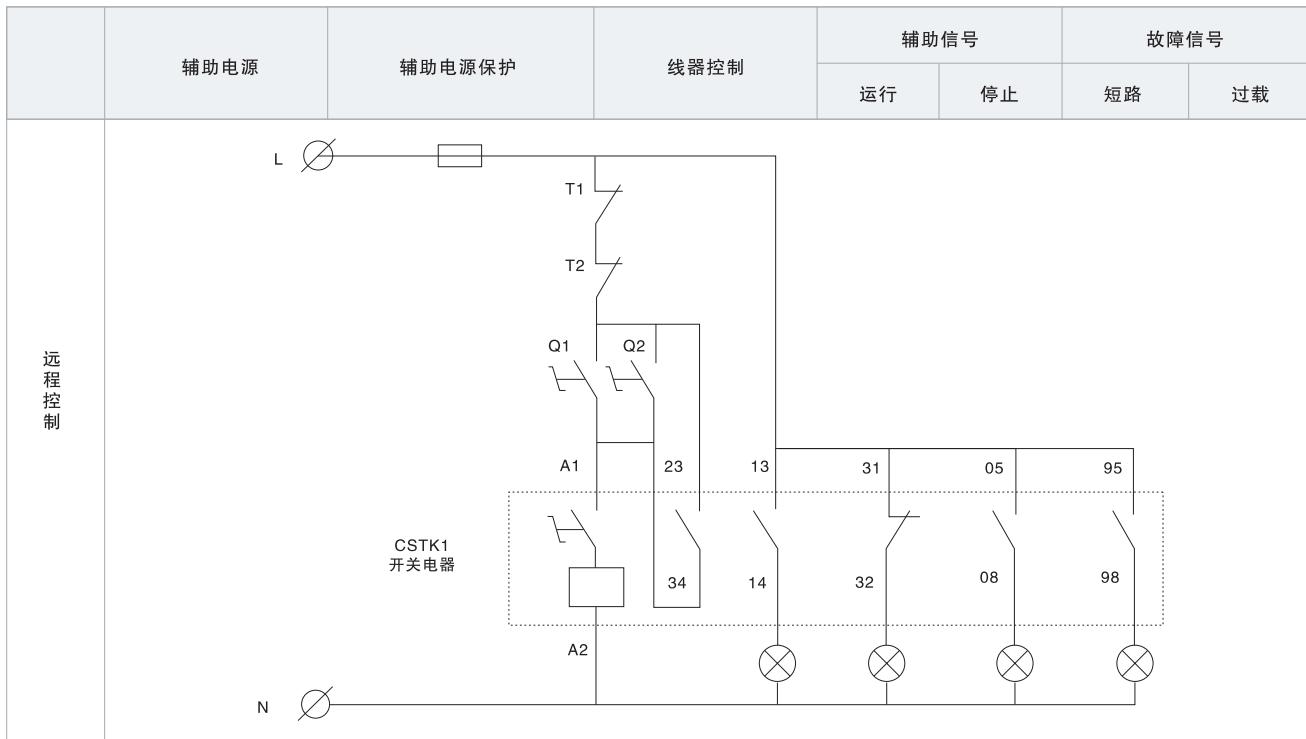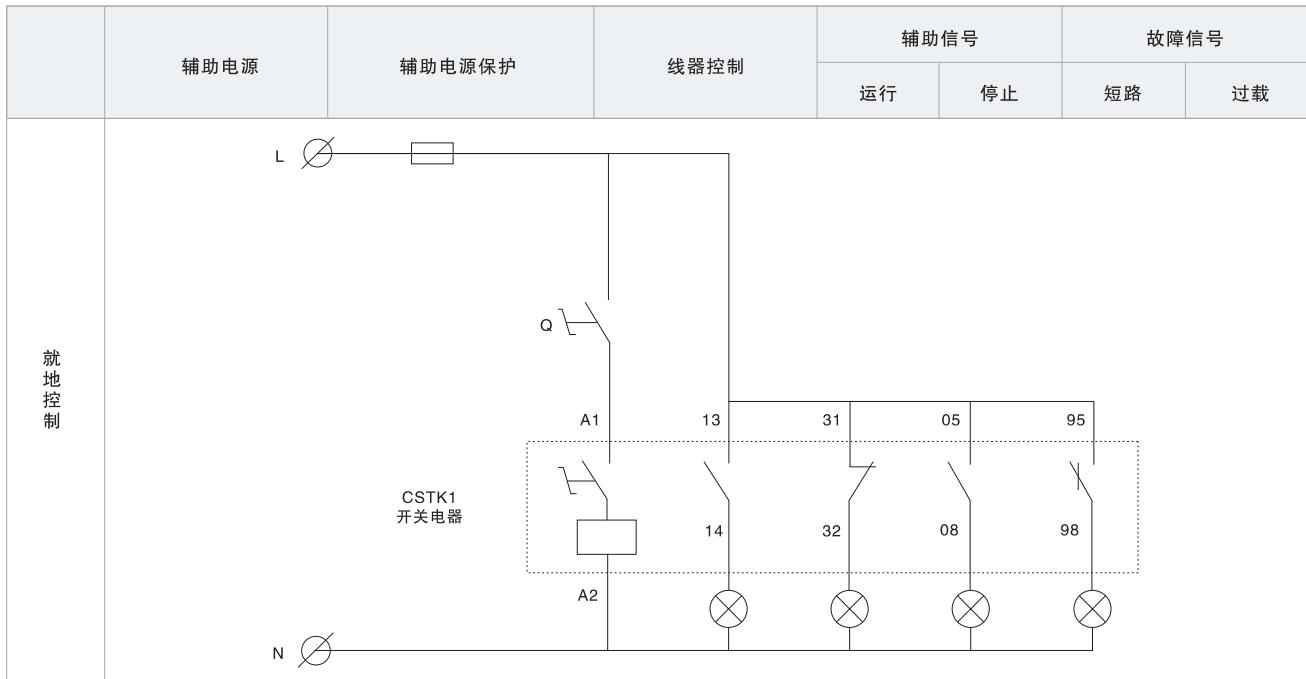

## 订货须知

用记在订货时应写明开关电器的产品型号、规格、短路脱扣器额定电流、电子脱扣器额定工作电流、负载性质、线圈控制电压、接线方式等内容。