


不锈钢JXF控制箱

概述

不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型，主要用于工矿企业。交流频率50Hz，电压500V以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆接线操作，安全可靠。



外形尺寸图

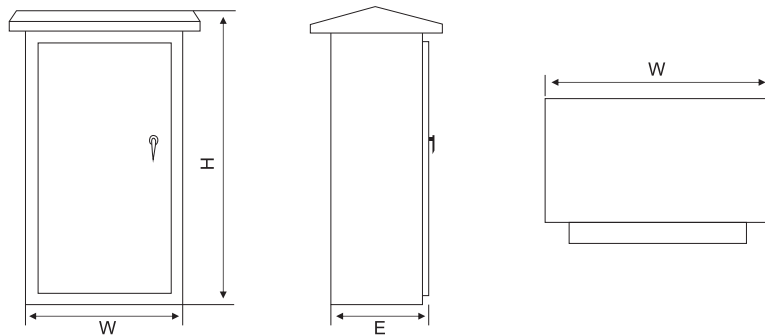

外形尺寸

规格	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)	前后开门深E(mm)
落地式户外动力柜	500	700	200	-
	600	800	250	-
	600	1000	350	400
	600	1200	350	400
	700	1500	350	450
	700	1700	350	450
	800	2000	450	550

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造