



界面示意图

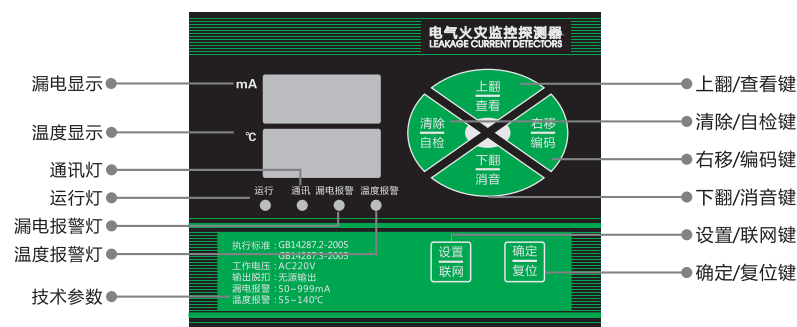


产品和安装尺寸图

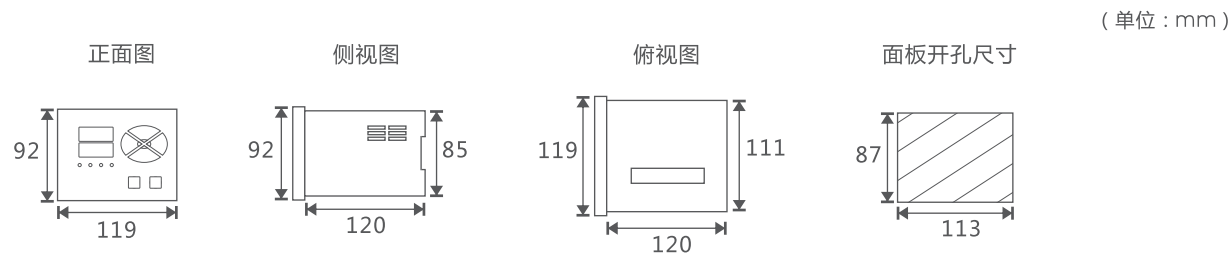

导轨型电气火灾监控探测器




型号及含义

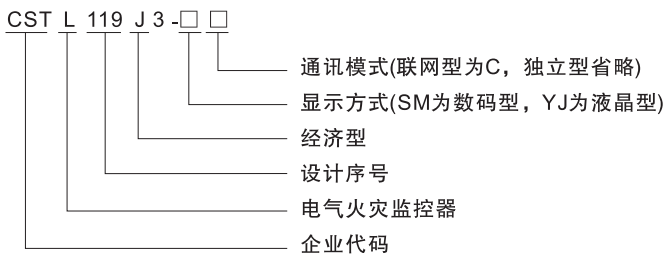

主要技术参数

内 容	技术参数
工作电压	AC220±10%
输出脱扣	AC220V
剩余电流报警值	50～1000mA连续可调
报警通道数	1通道
报警方式	声光报警
报警声声压	≥70dB/m
通信方式	CAN总线
消防联动	DC24V输入
总线介质	ZR-RVS-2X1.5双绞线
通信距离	≤10km
使用环境	-20℃～60℃
相对湿度	≤90%RH(40℃±2℃)
海拔高度	≤4500m
设备尺寸	长100X宽50X高74mm
安装方式	柜内标准35mm导轨
执行标准	GB14287.2-2005

界面示意图

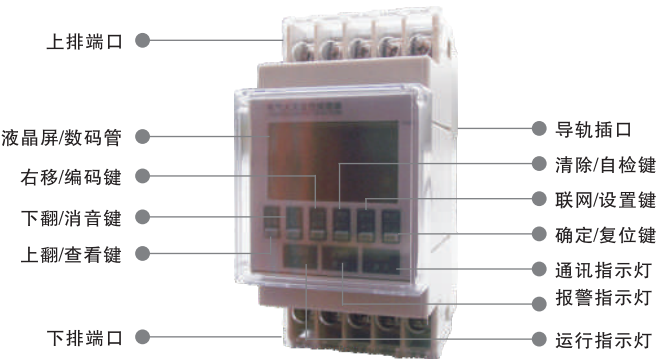

产品和安装尺寸图

